




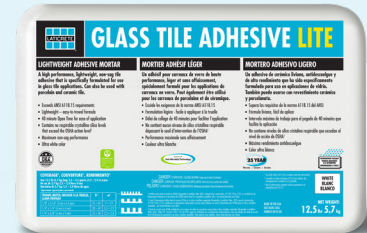

# Glass Tile Adhesive Lite

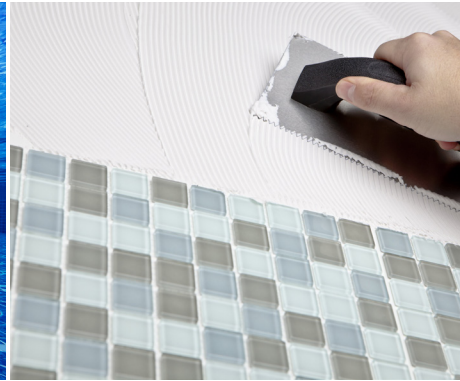

DS-36628

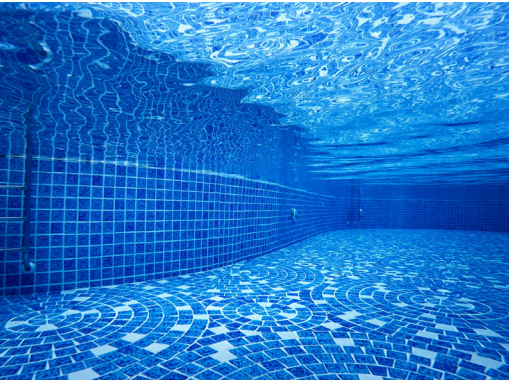

Glass Tile Adhesive Lite is a high performance, lightweight, non-sag, polymer fortified adhesive mortar that is specifically formulated for use in glass tile applications. This adhesive contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level<sup>‡</sup>, is ultra-white in color and non-sanded with a smooth easy-to-trowel consistency and extended open time for ease of installation. The robust formula provides a high bond strength and exceeds the requirements of ANSI A118.15.

## FEATURES

- Meets ANSI A118.15
- Lightweight
- Non-Sanded formula
- Extended Open Time
- Consistent, ultra white color across the entire application area
- Optimal bond strength with minimal shrinkage
- Single component with no admix needed
- Superior non-sag performance

## BENEFITS

- Highest ANSI Standard, higher bond strength, submerged applications
- 12.5 lb (5.7 kg) bag is half the weight of traditional mortars
- Smooth texture, and easy to trowel
- Improves productivity
- Glass tile color is unaffected
- Greater strength without compromising the integrity of the glass
- Just add water and the product is ready to use
- No sagging when applied in vertical or inverted applications

## Uses

- Interior and exterior applications
- Submerged installations
- Vertical and horizontal applications

## Suitable Substrates

- Exterior Glue Plywood\*
- Cement Block
- Cement Terrazzo
- Gypsum Wallboard\*
- Masonry Surfaces
- Concrete/Masonry
- Cement Mortar Beds
- Ceramic Tile and Stone
- Cement Backer Board\*\*
- HYDRO BAN® Board

## Packaging

12.5 lb (5.7 kg) bag; 104 bags per pallet

## Testing

Exceeds ANSI A118.15, A118.4, A118.11, ISO 13007-2, C2TES1P1 requirements



## Approximate Coverage

Use coverage charts from Data Sheet DS-36628

<sup>^</sup> See Data Sheet 025.0 for complete warranty information. \* Interior use only. \*\* Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use. † Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users. ‡ OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see [www.laticrete.com/silica](http://www.laticrete.com/silica)



# Glass Tile Adhesive Lite

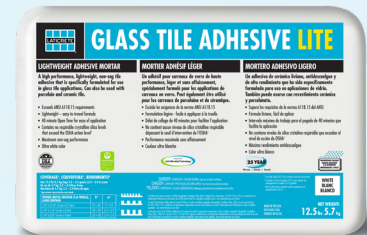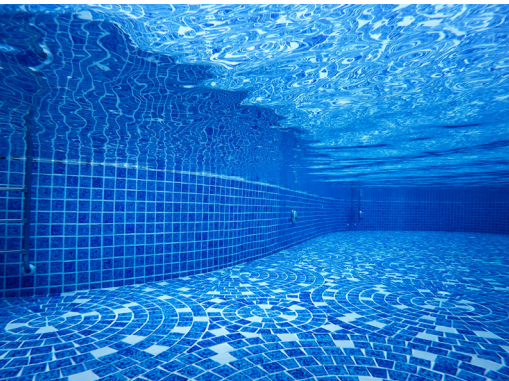

Especificación 36628



Glass Tile Adhesive Lite es un mortero adhesivo de alto rendimiento, liviano, con fórmula antidescuelgue que ha sido específicamente formulado para uso en aplicaciones de mosaicos de vidrio. Este adhesivo no contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA<sup>†</sup>, es de color ultrablanco y no se lija, tiene una consistencia suave y se aplica fácilmente con llana y un intervalo máximo de trabajo para el pegado (open time) extendido que facilita la instalación. La fórmula robusta proporciona una alta resistencia adhesiva y supera los requisitos de la norma A118.15 del ANSI.

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma A118.15 del ANSI
- Peso ligero
- Fórmula sin arena
- Intervalo máximo de trabajo para el pegado extendido
- Color ultrablanco uniforme en toda el área de aplicación
- Resistencia adhesiva óptima con contracción mínima
- Un solo componente sin necesidad de aditivos
- Excelente rendimiento antidescuelgue

## BENEFICIOS

- Estándar ANSI más elevado, alta resistencia adhesiva, aplicaciones sumergidas
- La bolsa de 5.7 kg (12.5 lb) pesa la mitad que los morteros tradicionales
- Textura suave y fácil de aplicar con llana
- Aumenta la productividad
- No afecta el color del revestimiento de vidrio
- Mayor resistencia sin comprometer la integridad del vidrio
- Solo agregue agua y el producto estará listo para usar
- Antidescuelgue cuando se aplica en posiciones verticales o invertidas

## Usos

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Instalaciones sumergidas
- Aplicaciones verticales y horizontales

## Pruebas

Supera los requisitos de las normas A118.15, A118.4 y A118.11 del ANSI, ISO 13007-2, C2TESTP1

## Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior\*
- Bloque de cemento
- Terrazo de cemento
- Paneles de yeso\*
- Superficies de mampostería
- Mampostería hormigón
- Capas de mortero de cemento
- Revestimientos cerámicos y piedra
- Panel de cemento\*\*
- HYDRO BAN® Panel

## Presentación

Bolsa de 5.7 kg (12.5 libras); 104 bolsas por paleta

## Rendimiento aproximado

Utilice las tablas de cobertura de la hoja de datos DS-36628

<sup>†</sup> Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 025.0. \* Uso sólo en interiores. \*\* Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y para verificar que son adecuados para exteriores. † La tecnología de producto antimicrobiano inhibe el crecimiento de moho y hongos en el mortero de capa liviana. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normal o proteger a los usuarios. ‡ Nivel de acción de la OSHA establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del CFR, según la certificado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite [www.laticrete.com/silica](http://www.laticrete.com/silica)

